



Kapillärörstermometer med snäppfäste För panelmontage KTP/02.00

KTP/02.00 erbjuder Er följande fördelar:

- Stabilt, stötsäkert utförande.
- Mätnoggrannhet standard +/- 3 %, går även att få i +/- 2 %.
- Lättavläst skala.
- Snabb indikering, därför att den har organisk fyllning ej Hg.
- Kap. ledning standard 1 m andra längder enligt önskemål.

Husdimension

58 x 28 mm.

Av ABS plast i svart eller vit färg.

Beständigt till +80°C.

Front

Plexiglas.

Beständigt till +65°C.

Mätområde

-40/+40, -30/+50, 0/+120°C.

Mätverk

Bourdonfjädersystem, enkelt utan temperaturkompensation med justeringsmöjlighet.

Skala

Trummskala, grund vit med svart tryck.

Skalindelning

1°, 2°, 5°, 10° beroende vilket mätområde.

Kapillärörstermometern går även att få i andra utförande:

Med firmanamn.

Färgskala.

Mätnoggrannhet: +/- 2 %.

Bimetalltemperaturkompensation.



Andra mätområden, efter kundönskemål.

Förkromad framkantsram = typ: 1025 x 58 D.

Framkantsram svart eller vit = typ: 1025 x 58 F.

Montageadapter: 74 x 32 mm (svart).

Med klämmbygel.

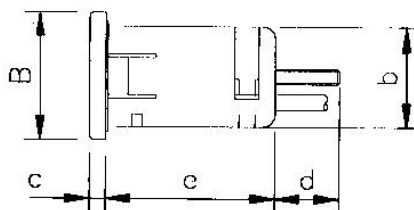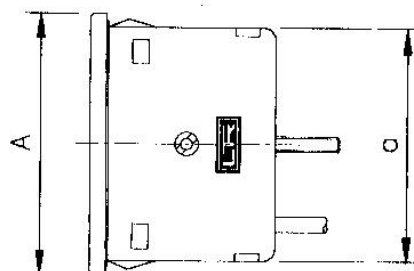

Typ	a	b	c	d	e	A	B
1025 x 58	58	25	4	16	42	65	32
1025 x 58D	58	25	6	16	42	65	32
1025 x 58F	58	25	3	16	42	65	28