



Mätområde

-80 +380°C enligt kundönskemål.

Mätverk

Bourdonfjädersystem, enkelt utan
bimetallkompensation.

Skala

Grund vit med svart tryck.

Skalindelning

1°, 2°, 5°, 10° beroende vilket mätområde.

Kapillär rörstermometern går även att få i andra utförande:

Med firmanamn.

Färgskala.

Bimetalltemperaturkompensation.

Andra mätområden, efter kundönskemål.

Förkromad framkantsram.

Med klämbygel.

Kapillär rörstermometer med snäppfäste För panelmontage KTP/02.12

KTP/02.12 erbjuder Er följande fördelar:

- Stabilt, stötsäkert utförande.
- Mät noggrannhet standard +/- 3 %.
- Lättavläst skala.
- Snabb indikering, därför att den har organisk fyllning ej Hg.
- Kap. ledning standard 1 m andra längder enligt önskemål.

Husdimension

Se ritning.


Av ABS plast i svart färg.

Beständigt till +80°C.

Front

ABS.

Beständigt till +80°C.

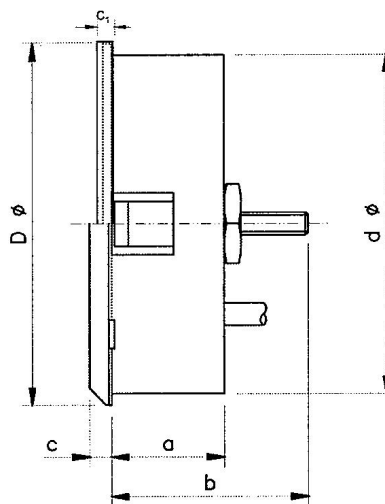

Typ	a	b	c	c ₁	d	D
1052 K	20	35	5	3.75	52	57.5
1060 K	20	35	5	3.75	60	65.5
1080 K	23	33	3	3	80	84
1100 K	23	33	3	3	98	103