



Kanaltermostat DBTZ 54

Användningsområde
Luftbehandling

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning

16 (4) A – 250V AC.

6 (1) A, 400V AC.

Kontakter

Dammtät kapslad mikrobrytare med
växlande kontakt (värme/kyla).

Hus

108 x 70 x 72 mm av ABS plast.

Skyddsart

IP 54, skyddsklass 1.

Bulb

Vätskefylld kopparbulb, skyddad med en
spiral fjäder och försedd med en
monteringsplatta.

Arbetstemperatur (huset)

-35/+65°C. 10 – 90 % Rf. ej kondenserande.

Lagringstemperatur

-20/+70°C < 95 % Rf.

Vikt

690g.

Mätområde

Mätområde	Typ	Diff. °C	Max bulb temp.	Funktion
0/+60°C	DBTZ-060U	3±1	75°C	TR
0/+60°C	DBTZ-060	3±1	75°C	TR
0/+90°C	DBTZ-090U	3±1	120°C	TW
+50/+140°C	DBTZ-50140	5±1	150°C	TR
+65/+85°C	DBTZ-R6585	20±5	120°C	STB


TR Med SPDT kontakt.

TW Inställningsratt under kåpan, SPDT kontakt.

STB Manuell återställning, SPDT.

U Inställningsratt under kåpan.

Elanslutning

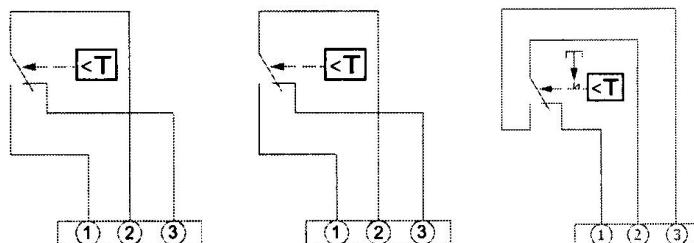

TR

TW

STB

