



Skala

Trummskala.

Grund vit med blått tryck -40/0°C - +2/+40°C rött.

Skalindelning

2°.

Bimetalltermometer med snäppfäste För panelmontage BTP/02.00

BTP/02.00 erbjuder Er följande fördelar:

- Stabilt, stötsäkert utförande.
- Mät noggrannhet standard +/- 2 %.
- Lättavläst skala.

Hus

Av termoplast i svart eller vit färg.
Beständigt till +80°C.

Front


Termoplast.
Beständigt till +65°C.

Mätområde

-40/+40°C.

Mätverk

Bimetall.

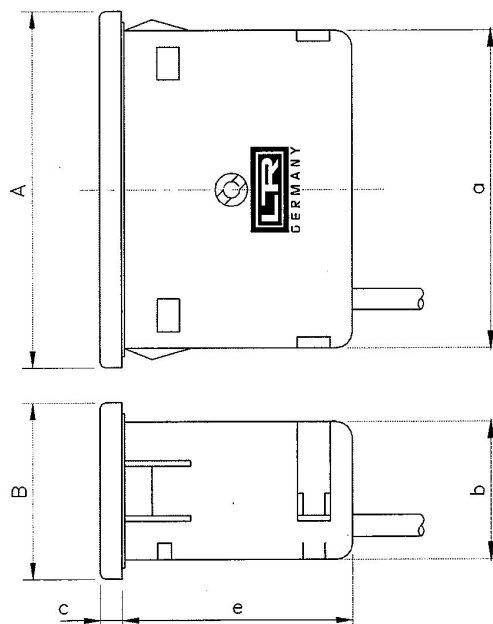

| Typ | a | b | c | e | A | B |
|--------------|----|----|---|----|----|----|
| 1025 x 58 bi | 58 | 25 | 4 | 65 | 65 | 32 |