


Mätinstrument  
för temperatur,  
tryck, fukt och flöde

SL

INGENJÖRSFIRMA  
SIXTEN LARSSON AB

Telefon: 0431-106 18  
Telefax: 0431-829 81  
Brandsvigsgatan 7  
262 73 Ängelholm  
www.sixtenlarssonab.se

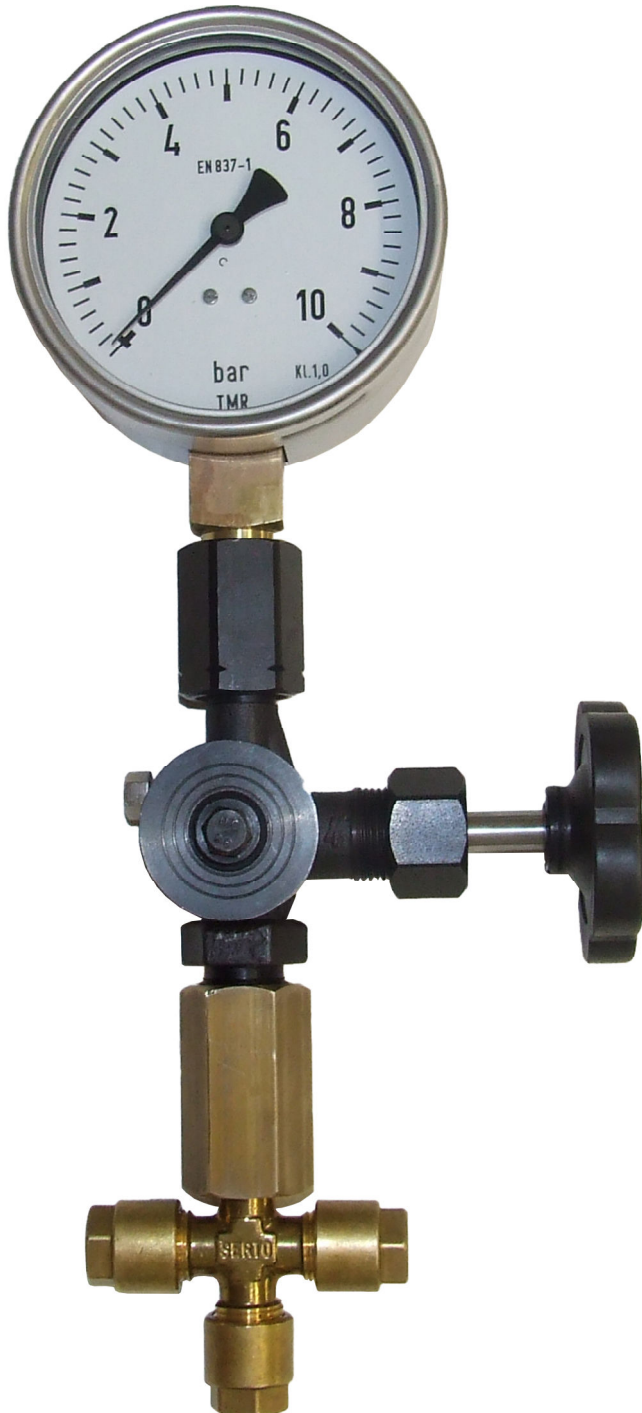

#### Levereras med

En tryckmätare typ: TMR 100.  
Hus: Ø 100 mm av rostfritt stål.  
Mätområde: 0 – 6 bar eller 0 – 10 bar.  
Noggrannhet: Klass 1.0  
Anslutning: nedåt, R ½" av mässing.  
Går även att få med andra mätområden.

En kontrolltryckmätarventil av stål.  
DIN 16271.  
Muff x invändig gänga R ½" B.  
Med kontrollfläns Ø 40 mm D av stål.

En anslutningsdel av mässing.  
DIN 16275.  
Mässing 58.  
Muff R ½" x R 3/8" B.

Ett korsrör av mässing.  
4 x R 3/8".

OBS! Levereras även med två kulventiler.

**Differenstryckmätarsats  
DTM100SL**